


**PC-1026I*****Блок контроля линий громкоговорителей*****РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

Перед использованием устройства внимательно прочтите данное руководство.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:


- Одновременная проверка 10 линий громкоговорителей
- Автоматическое отключение линии в случае короткого замыкания
- Точность измерения 2%;5%;10%;20%
- Максимальная нагрузка на линию 500 Вт
- Возможность подключения до 16 блоков в одной системе
- Дистанционное управление с помощью компьютера
- Питание от 110 V / 220 V AC или 24 V DC

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

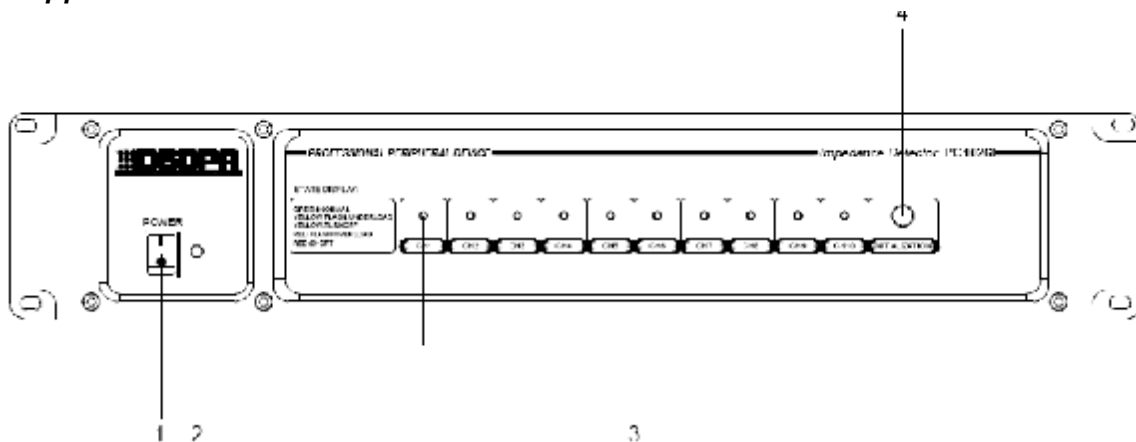

- 1 Выключатель питания
- 2 Индикатор питания
- 3 Световая сигнализация линии громкоговорителей
- 4 Кнопка управления настройкой измерения

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

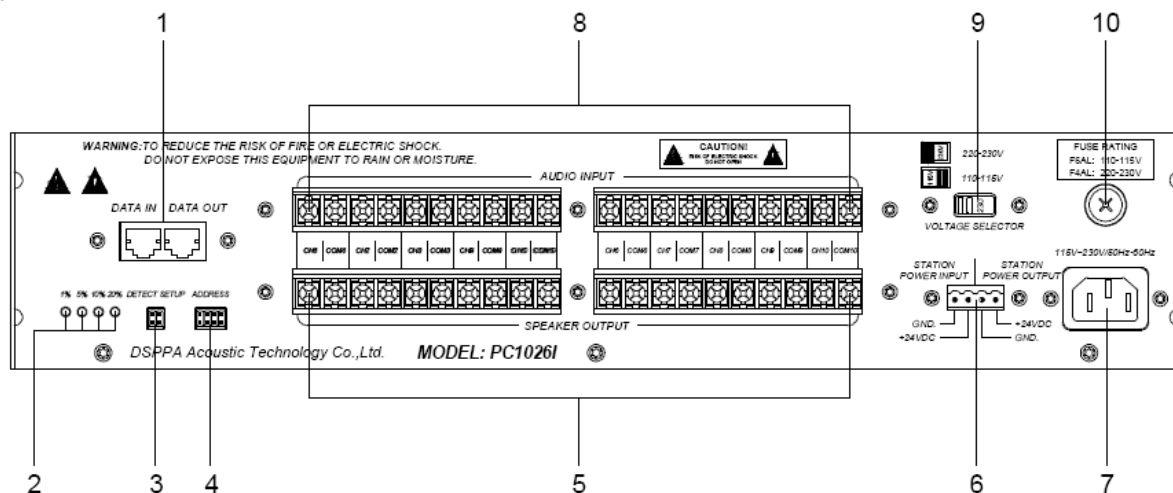

- 1 Вход/выход сигналов дистанционного управления
- 2 Индикаторы точности измерения линий громкоговорителей
- 3 Переключатели точности измерения линий громкоговорителей
- 4 Переключатель адреса блока в системе
- 5 Клеммы подключения измеряемых линий громкоговорителей
- 6 Клеммы для подключения источника постоянного напряжения 24 V
- 7 Сетевой разъем 220 V AC
- 8 Клеммы подключения источника аудиосигнала
- 9 Переключатель сетевого напряжения 110 V/220 V AC
- 10 Предохранитель

Технические характеристики

Количество линий контроля	10
Напряжение входа/выхода	0 ÷ 100 В
Нагрузка на линию	Макс. 500 Вт
Точность измерения	2%, 5%; 10%, 20%
Время измерения	< 300 мс
Защита	1 предохранитель в цепи переменного тока
Питание	АС 220 V / 110 V, 50/60 Гц DC 24 V
Размеры	485 x 88 x 345 мм
Вес (брутто)	16 кг
Вес (нетто)	14,3 кг

Технические характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

ВНИМАНИЕ

Во избежание поражения электрическим током не снимайте крышку.

Внутри устройства нет узлов, обслуживаемых пользователем. Все обслуживание должно производиться только специалистами сервисного центра.

DSPPA, ACOUSTIC TECHNOLOGY CO., LTD.