

PAS SYSTEM

Системы звуковой трансляции
и аварийного оповещения



Настенные громкоговорители

СЕРИЯ ROX

ROX-3W, ROX-3, ROX-10

ROX-10



Технические характеристики	ROX-3W	ROX-3	ROX-10
Номинальная, программная мощность, Вт	1,5/3	1,5/3	5/10
Режим подключения, В	100	100	100
Чувствительность, ДБ (1Вт/1м/1Гц)	90	90	92
Звуковое давление max. ДБ	90	100	109
Частотный диапазон, Гц	100-12 000	90-14 000	80-14 000
Размер динамика in	3» НЧ	5» НЧ	6,5» НЧ
Габаритные размеры (Ш*В*Г), мм	121*121*61	183*220*77	185*260*115
Вес, кг	0,4	0,7	1,3
Материал		пластик	
Влагозащищённость	+	-	-
Цвет		Белый	

* Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1 Перед включением оборудования, которое используется в составе звукового комплекта (усилители мощности, микшерные пульта, источники сигнала и пр.), убедитесь в правильности подключения и соответствии сетевого напряжения.


2 Во избежание удара электрическим током никогда не разбирайте и не открывайте корпуса приборов, внутри нет никаких необходимых пользователю регуляторов или переключателей.

3 Не подключайте АС к неизвестному вам оборудованию, и не используйте с неизвестными аксессуарами.



УСТАНОВКА

АС очень просты в инсталляции. На задней панели располагается отверстие для подвеса на саморез зафиксированный в стене. Прокрутите саморез, чтобы от его «шляпки» до стены осталось расстояние порядка 5мм, и расположите корпус громкоговорителя, чтобы «шляпка» самореза попала в большую часть крепёжного отверстия, заглубилась внутрь, и опустите вниз на 5-7 мм. После этого громкоговоритель будет надёжно зафиксирован на стене.

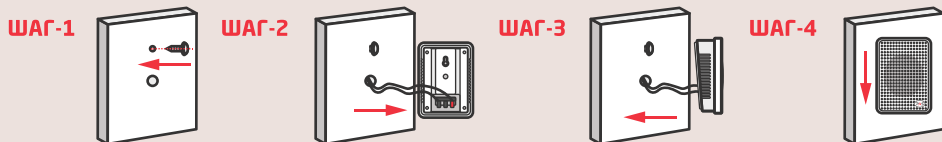

ВЫБОР КОММУТАЦИОННЫХ КАБЕЛЕЙ


АС должны быть подключены соответствующим по сечению кабелем. Тонкий кабель может стать причиной перегрева кабеля и большой потери мощности и качества звучания. Более полную информацию по расчёту сечения кабеля можно получить у продавца.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

АС серии ROX могут использоваться только в составе 100V трансляционной линии. С тыльной стороны АС расположены коммутационные панели. Будьте предельно внимательны при подключении. Соблюдайте полярность.

Помните, что суммарная мощность громкоговорителей не должна превышать мощности усилителя. Громкоговорители подключаются параллельно (для 100-вольтовых линий).

Параллельное соединение (в 100V режиме динамики соединяются только так)

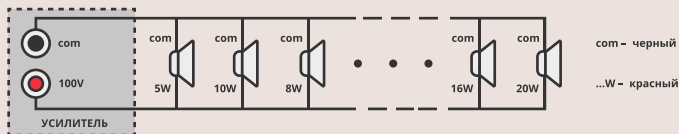

ГАРАНТИЯ

При условии соблюдения правил установки, подключения и эксплуатации, описанных в данной инструкции, предоставляется гарантийный срок 1 год на электрическую часть (на динамики гарантия не распространяется). Информацию о ближайшем сервисном центре вы можете получить, обратившись к региональному дилеру, у которого было куплено данное оборудование.